

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

No. 53-137657

SPECIFICATION

JC862 U.S. PTO  
09/668068  
09/25/00

1. Title of the Invention

Phase demodulating apparatus

2. What is claimed is:

A phase demodulating apparatus comprising a two-phase carrier regenerator and a four-phase carrier regenerator for regenerating carries of burst mode PSK wave signals, transmitted in burst mode, of which unique word of preamble unit is formed of two-phase PSK wave, and data unit is formed of four-phase PSK wave, a unique word detector for detecting said unique word by synchronously detecting the two-phase PSK wave by using the output of the two-phase carrier regenerator as reference signal, and a phase comparator for comparing the phases of the output of said two-phase carrier regenerator, the output of said four-phase carrier regenerator, and the output of said four-phase carrier regenerator shifted in phase by  $\pi/2$  (rad) from the output of said two-phase carrier regenerator, coding in 2-level value depending on each phase difference, and issuing these code output values directly or by inverting depending on the detected value of the unique word detector, wherein phase ambiguity of demodulated signal (data) of said four-phase PSK detected synchronously is removed, using the output of said four-phase carrier regenerator as the reference signal, by the output value of said phase comparator.

### 3. Detailed Description of the Invention

The present invention relates to a phase demodulating apparatus for demodulating burst mode PSK wave signal, and more particularly to an improvement of phase ambiguity occurring at the time of demodulation.

Hitherto, the apparatus of this kind was constructed as shown in Fig. 1, in which a burst mode PSK wave signal (in this case, the unique word of preamble unit and data unit are both four-phase PSK waves) is put into an input terminal (1), and further through this input terminal, it is fed into a four-phase carrier regenerator (2), four-phase detectors (3), (4), and a bit timing regenerator (5), and the four-phase carrier regenerator (2) issues its carrier (non-modulated wave), and the bit timing regenerator (5) issues a bit timing wave. In this case, the phase of the carrier issued from the four-phase carrier regenerator (2) is any one of four states, that is, 0°, 90°, 180°, and -90°, as shown in Fig. 2, and it is ambiguous in which state the output phase settles.

The phase detectors (3) and (4) synchronously detect the four-phase PSK wave signals entered from the input terminal (1) on the basis of the reference signal of the output of the four-phase carrier regenerator (2) and phase shifter (6) for shifting its phase by  $\pi/2$ , and issue their baseband signals, respectively. These baseband signals are fed respectively into discriminative regenerators (7) and (8), and the discriminative regenerators (7) and (8) shape the waveforms of

these baseband signals in every bit by the bit timing wave issued from the bit timing regenerator (5), and obtain demodulated signals, then feed them into a unique word detector (9) and an ambiguity switch (10).

The demodulated signals obtained in the discriminative regenerators (7) and (8) involve the phase ambiguity mentioned above, and unless the output phase of the four-phase carrier regenerator (2) is  $0^\circ$ , wrong demodulated signal is obtained. Accordingly, in the burst mode PSK wave signal entered in the input terminal (1), a unique word (hereinafter called UW) is inserted in every burst for obtaining the burst timing, and in the transmission system for transmitting this UW in four-phase PSK wave, mutually orthogonal two UW (P, Q) are transmitted.

The demodulated signal fed into the unique word detector (9), that is, the demodulated UW may exist in one of four states (P, Q), ( $\bar{Q}$ , P), (Q,  $\bar{P}$ ), and ( $\bar{P}$ ,  $\bar{Q}$ ), depending on the phase ambiguity at the time of demodulation, and any one state is detected by the unique word detector (9), and the detected value is put into an ambiguity controller (11). The ambiguity controller (11) judges the phase state of the detected value, and gives a control signal depending on the phase deviation to an ambiguity switch (10). The ambiguity switch (10) removes the phase ambiguity of the modulated signals issued from the discriminative regenerators ((7) and (8) by this control signal, and issues to output terminals (12a) and (12b).

In the conventional apparatus described so far, as far as the ratio of the carrier signal electric power to the noise

electric power (hereinafter called CNR) of the burst mode PSK wave signal entered in the input terminal (1) is favorable (the bit error rate (BER) corresponding to  $10^{-4}$  or less), there is no problem, but inferior (BER corresponding to over  $10^{-4}$ ), the unique word detector (9) may malfunction, and detection of UW may fail.

Recently, therefore, when the CNR is poor, for example, it is required that no malfunction should occur at the BER of less than  $10^{-2}$  (that is, the detection error of UW be  $10^{-8}$  or less, and phase ambiguity should be removed), this requirement could not be satisfied by the conventional apparatus.

The invention is devised in the light of such background, and it is hence an object thereof to present a phase demodulating apparatus capable of demodulating securely without malfunctioning even if the CNR is worsened.

An embodiment of the invention shown in Fig. 3 is described. In Fig. 3, reference numeral (21) is a two-phase carrier regenerator, (22) is a two-phase detector, (23) is a unique word detector composed of discriminative regenerator (24) and unique word detector (25), (26) is a phase comparator, and (27) is an ambiguity controller. Reference numerals (1) to (8), (10), (12a), and (12b) are same as in the conventional apparatus in Fig. 1, and their description is omitted.

In this constitution, suppose the input terminal (1) has received the burst mode PSK wave signal composed of two-phase PSK wave in the preamble unit (unique word) and four-phase PSK wave in the data unit as shown in Fig. 4. This burst mode PSK

wave signal is put into the four-phase carrier regenerator (2) and two-phase carrier regenerator (21), and regenerated into carriers, and in this case it is supposed that the output of the four-phase carrier regenerator (2) has four states of phase ambiguity as mentioned above, and that the output of the two-phase carrier regenerator (21) has two states of phase ambiguity for the sake of two phases (these phase states are  $45^\circ$  and  $225^\circ$ ).

That is, supposing the output of the four-phase carrier regenerator (2) to be  $a_1$ , the output of the phase shifter (6) to be  $a_2$ , and the output of the two-phase carrier regenerator (21) to be  $a_3$ ,

$$a_1 = \sin \left\{ \omega_c t + \frac{n\pi}{2} \right\} \quad (1)$$

$$a_2 = \sin \left\{ \omega_c t + \frac{\pi}{2} + \frac{n\pi}{2} \right\} \quad (2)$$

$$a_3 = \sin \left\{ \omega_c t + \frac{\pi}{4} + m\pi \right\} \quad (3)$$

are obtained. Herein,  $n$  denotes the phase ambiguity of the four-phase carrier regenerator (2), being  $n = 0$  (in the case of  $0^\circ$ ),  $1$  ( $90^\circ$ ),  $2$  ( $180^\circ$ ), and  $3$  ( $-90^\circ$ ), and  $m$  denotes the phase ambiguity of two-phase carrier regenerator (21), being  $m = 0$  ( $45^\circ$ ),  $1$  ( $225^\circ$ ).

Using the output  $a_3$  of the two-phase carrier regenerator (21) as the reference signal, the two-phase PSK wave of the preamble unit entered from the input terminal (1) is synchronously detected by the phase detector (23), its detection output is shaped in waveform by the bit timing wave issued from the bit timing regenerator (5) by the discriminative

regenerator (24), and the demodulated UW is issued. This UW has a value of R or  $\bar{R}$ , and this UW value is detected by the unique word detector (25). In this case, when detecting R, the output phase of the two-phase carrier regenerator (21) is 45 °, and when detecting R-, it is 225 °

Incidentally, since the phase detector (21) is for two phases, and as compared with the four-phase detectors (3) and (4), its detection output level is higher by 8 dB, that is, when the unique word of the preamble unit is four-phase PSK wave, the BER corresponds to  $10^{-2}$ , or in the case of two-phase PSK wave, the BER corresponds to  $4 \times 10^{-4}$ . Besides, the two-phase carrier regenerator (21) decreases in the noise power of its output as compared with the two-phase carrier regenerator (2). Therefore, the unique word detector (25) is lower in the probability of detection error of UW as compared with the unique word detector (9) in the prior art.

The phase comparator (26) synchronously detects the output a3 of the two-phase carrier regenerator (21), the output a1 of the four-phase carrier regenerator (2), and the output a3 of the phase shifter (6). The DC components of the detection output  $A_1$  and  $A_2$  are

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{2n-1}{4}\pi - m\pi\right) + \frac{1}{2} \quad (4)$$

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{2n+1}{4}\pi - m\pi\right) + \frac{1}{2} \quad (5)$$

That is,

$$\text{In the case of } m=0, n=0, (A_1, A_2) = (1, 1) \quad (6)$$

$$\text{In the case of } m=0, n=1, (A_1, A_2) = (1, 0)$$

In the case of  $m=0$ ,  $n=2$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 0)$

In the case of  $m=0$ ,  $n=3$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 1)$

In the case of  $m=1$ ,  $n=0$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 0)$

In the case of  $m=1$ ,  $n=1$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 1)$

In the case of  $m=1$ ,  $n=2$ ,  $(A_1, A_2) = (1. 1)$

In the case of  $m=1$ ,  $n=3$ ,  $(A_1, A_2) = (1. 0)$

Since the unique word detector (26) detects  $R$  in the case of  $m=0$ , and detector  $\bar{R}$  in the case of  $m=1$ , by giving it to the phase comparator (26), the code of the output  $(A_1, A_3)$  of the phase comparator (26) is inverted only when  $R$  is detected, the value of formula (6) is as follows regardless of the value of  $m$ :

In the case of  $n=0$ ,  $(A_1, A_2) = (1. 1)$  (7)

In the case of  $n=1$ ,  $(A_1, A_2) = (1. 0)$

In the case of  $n=2$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 0)$

In the case of  $n=3$ ,  $(A_1, A_2) = (0. 1)$

Feeding this output  $(A_1, A_3)$  into the ambiguity controller (27), the phase state is judged, and the control signal depending on the phase deviation is given to the ambiguity switch (10). By this control signal, the ambiguity switch (10) removes the phase ambiguity of demodulated signal (data) of four-phase PSK wave issued from the discriminative regenerators (7) and (8), and issues to the output terminals (12a) and (12b).

So far is explained about the transmission system of the burst mode of the TDMA four-phase PSK wave burst mode, but not limited to this, the invention may be applied also in the SCPC-PSK.



Thus, in the phase demodulating apparatus of the invention, malfunction hardly occurs if the reception CNR is poor, and therefore, the antenna gain may be lowered by reducing the size of antenna, or the noise temperature of the low noise amplifier may be raised, so that the satellite communication system or ground communication system may be lower in cost.

#### 4. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a block diagram showing a circuit configuration of a conventional phase demodulating circuit, Fig. 2 is an explanatory diagram for explaining the operation of Fig. 1, Fig. 3 is a block diagram showing a circuit configuration of an embodiment of the invention, and Fig. 4 is an explanatory diagram of Fig. 3.

In the drawings, reference numeral (2) is a four-phase carrier regenerator, (21) is a two-phase carrier regenerator, (22) is a unique word detector, (26) is a phase comparator, and (27) is an ambiguity detector.

Same parts or corresponding parts in the drawings are identified with same reference numerals.

Attorney: Shin-ichi Kuzuno, patent attorney

Fig. 4

Preamble unit

Data unit

2 phases

2 phases

4 phases

Pattern for regeneration of carrier and regeneration of bit  
timing

Unique word

訂正有り

⑨日本国特許庁

⑩特許出願公開

公開特許公報

昭53—137657

⑤Int. Cl.<sup>2</sup>

識別記号

⑥日本分類

庁内整理番号

④公開 昭和53年(1978)12月1日

H 03 D 3/00

98(5) E 22

6628—53

H 04 L 27/22

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 4 頁)

③位相復調装置

三菱電機株式会社通信機製作所内

⑦特 願 昭52—52192

⑦出 願 人 三菱電機株式会社

⑧出 願 昭52(1977)5月7日

東京都千代田区丸の内二丁目2  
番3号

⑨発 明 者 藤野忠

⑧代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

尼崎市南清水字中野80番地 三

明 細 書

1. 発明の名称

位相復調装置

2. 特許請求の範囲

バーストモードで伝送され、そのプリアンブル部のユニークワードが2相PSSK波で、かつデータ部が4相PSSK波で形成されたバーストモードPSSK波信号の搬送波を再生する2相用搬送波再生器および4相用搬送波再生器、この2相用搬送波再生器の出力を基準信号として上記2相PSSK波を同期検波し、上記ユニークワードを検出するユニークワード検出部、上記2相用搬送波再生器の出力と上記4相用搬送波再生器の出力および上記2相用搬送波再生器の出力と $\pi/2$  (rad) 移相された上記4相用搬送波再生器の出力をそれぞれ位相比較してその位相差に応じて値符号化すると共に、これらの符号出力値を上記ユニークワード検出部の検出値に応じて直接あるいは反転させて出力する位相比較器を備え、上記位相比較器の出力値により、上

記4相用搬送波再生器の出力を基準信号として同期検波される4相PSSKの復調信号(データ)の位相不確定性を除去するようにしたことを特徴とする位相復調装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明はバーストモードPSSK波信号を復調する位相復調装置に関するもので、特にその復調時において生ずる位相不確定性(phase ambiguity)の改善に関するものである。

従来のこの種の装置は第1図に示すように、バーストモードPSSK波信号(この場合、プリアンブル部のユニークワードおよびデータ部は共に4相PSSK波)は入力端子(1)を介して4相用搬送波再生器(2)、4相用の位相検波器(3)、(4)およびビットタイミング再生器(5)にそれぞれ入力されており、4相用搬送波再生器(2)ではその搬送波(無変調波)が、ビットタイミング再生器(5)ではビットタイミング波が再生出力される。この場合、4相用搬送波再生器(2)から出力される搬送波の位相は第2図に示すように $0^\circ$ 、 $90^\circ$

、 $180^\circ$ 、 $-90^\circ$ の4状態のうちいずれかをとり、その出力位相はいずれの状態になるかは不決定である。

位相検出器(1)および(2)はこの４相用搬送波再生器(3)の出力およびこれを $\pi/2$ 移相する移相器(4)の出力を基準信号として、入力端子(11)から入力される４相ＰＳＫ被伝信号を同期検波し、その基帯帯(baseband)信号をそれぞれ出力する。これらの基帯帯域信号は識別再生器(7)および(8)にそれぞれ入力され、識別再生器(7)および(8)はビットタイミング再生器(6)から出力されるビットタイミング板によりこれらの基帯帯域信号を各ビット毎に波形成形して復調信号を得、これをユニークワード検出器(9)およびアンビキャリティスイッチ(10)にそれぞれ入力する。

ここで、服別再生器(1)および(2)で得られる復調信号は上述した位相不確定性を有しており、4相用搬送波再生器(3)の出力位相が $0^\circ$ 以外の時は誤った復調信号を得ていることになる。そこで、入力端子(1)に入力されるバーストモード

(11) に入力されるバーストモードFSK被信号の搬送波信号電力対雑音電力比（以下C/NRと云う）が良い場合（符号誤り率（以下BERと云う）が $10^{-4}$ 以下に相当）は問題ないが、悪い場合（BERが $10^{-4}$ 以上に相当）はユニークワード検出器例が誤動作し、0.5の検出を誤ることがある。

しかるに最近では C N R が悪い場合、例えば B E R が  $10^{-2}$  以下において誤動作があつてはならない (U W の検出誤りが  $10^{-6}$  以下で、しかも位相不固定性が除去されていること) と云うような要求があり、この要求を満足させるには、従来の装置では不可能であつた。

この説明はこのように点にかんがみてなされたもので、CNRが悪化しても誤動作することなく確実に復調できる位相復調装置を提供するのである。

以下第 3 図に示すこの発明の一実施例について説明する。第 3 図において、 $1$  は 3 相用搬送板再生器、 $2$  は 3 相用の位相検出器、 $3$ 、 $4$ 、 $5$  は 3 相用

PSK 信号には、この位相不確定性を除去し、バーストタイミングを得るためのユニークワード（以下 UW と云う）が各バースト毎に挿入されており、この UW が 4 相 PSK 波で伝送される伝送系では、互いに直交する 2 つの UW (P、Q) が送信されている。

ユニークワード検出器(9)に入力された復調信号すなわち復調されたRは、その復調時における位相不確定性により、 $(P \cdot Q)$ 、 $(\bar{Q} \cdot P)$ 、 $(Q \cdot \bar{P})$ 、 $(\bar{P} \cdot \bar{Q})$ の4状態をとり、いずれかの状態がユニークワード検出器(9)により検出され、その検出値がアンビギュティ制御器(11)に入力される。アンビギュティ制御器(11)はその検出値の位相状態を判別し、位相ずれに応じた制御信号をアンビギュティスイッチ部12に与える。このアンビギュティスイッチ部12はこの制御信号により感別再生器(7)および(8)から出力される復調信号の位相不確定性を除去して出力端子(12a)および(12b)に出力する。

以上述べた従来の装値においては、入力因子

生器 20 およびユニークワード検出器 42 で構成され、ユニークワード検出部、42 は位相比較器、42 はアンビギュイテ制御器である。なお、(11)～(13)、(10)、(12a)、(12b) は第 1 図の従来装置と同一であるので説明は省略する。

このような構成において、入力端子(11)には第  
 4図に示すようなブリテンブル部(ユニークワ  
 ード)が2相PSSK波で、データ部が4相PBRK  
 波からなるバーストモードPBRK波信号が入力  
 されるものとする。このバーストモードPBRK波  
 信号は4相用搬送波再生器(21)、2相用搬送波再  
 生器(22)にそれぞれ入力され、その搬送波に再生  
 されるのであるが、この場合、4相用搬送波再  
 生器(21)の出力は上述したように4状態の位相不  
 安定性をもち、また2相用搬送波再生器(22)は2  
 相用のためその出力は2状態の位相不安定をも  
 つ(この位相状態を $45^\circ$ 、 $225^\circ$ とする)。

すなわち、4 相用移送波再生器 (2) の出力を  $a_1$ 、  
移相器 (6) の出力を  $a_2$ 、また 2 相用移送波再生  
器 (4) の出力を  $a_3$  とすると、

$$a_1 = \sin \left( \omega_0 t + \frac{n\pi}{2} \right) \quad (1)$$

$$a_2 = \sin \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} + \frac{n\pi}{2} \right) \quad (2)$$

$$a_3 = \sin \left( \omega_0 t + \frac{\pi}{2} + m\pi \right) \quad (3)$$

となる。なお、 $n$ は4相用搬送波再生器(2)の位相不確定性を表わし、 $n=0$ ( $0^\circ$ の場合)、 $1$ ( $90^\circ$ )、 $2$ ( $180^\circ$ )、 $3$ ( $-90^\circ$ )、また $m$ は2相用搬送波再生器(2)の位相不確定性を表わし、 $m=0$ ( $45^\circ$ )、 $1$ ( $225^\circ$ )とする。

この2相用搬送波再生器(2)の出力 $a_1$ を基準信号として、入力端子(11)から入力されるプリアンプ部の2相PSK波は位相検波器(4)において同期検波され、その検波出力は識別再生器(4)でビットタイミング再生器(6)から出力されるビットタイミング波により波形成形され、復調された $U$ 、 $V$ を出力する。この $U$ 、 $V$ は $R$ あるいは $\bar{R}$ の値を有し、この $U$ 、 $V$ 値はユニークワード検出器(4)により検出される。この場合 $R$ を検出すれば2相用搬送波再生器(2)の出力位相は $45^\circ$ 、 $\bar{R}$ を検出すれば $225^\circ$ である。

$$\left. \begin{array}{ll} m=0 & n=0 \text{ の場合 } (A_1, A_2 = (1.1) \\ & 1 \quad (1.0) \\ & 2 \quad (0.0) \\ & 3 \quad (0.1) \\ m=1 & n=0 \text{ の場合 } (A_1, A_2 = (0.0) \\ & 1 \quad (0.1) \\ & 2 \quad (1.1) \\ & 3 \quad (1.0) \end{array} \right\} \quad (6)$$

となる。

ユニークワード検出器(4)は $m=0$ の場合 $R$ を、 $m=1$ の場合は $\bar{R}$ を検出するので、これを位相比較器(4)に与え、 $\bar{R}$ を検出した時のみ位相比較器(4)の出力 $(A_1, A_2)$ の符号を反転させれば(6)式の符号値は $m$ の値にかかわらず

$$\left. \begin{array}{ll} n=0 \text{ の場合 } & (A_1, A_2) = (1.1) \\ & 1 \quad (1.0) \\ & 2 \quad (0.0) \\ & 3 \quad (0.1) \end{array} \right\} \quad (7)$$

ところで、位相検波器(4)は2相用であるので、4相用の位相検波器(3)および(4)に比べ、その検波出力レベルは3dB高くなり、このことはプリアンプ部のユニークワードが4相PSK送の場合BERが $10^{-2}$ に相当するのに対し、2相PSK送の場合BERが $4 \times 10^{-4}$ に相当する。また2相用搬送波再生器(2)の方が4相用搬送波再生器(2)に比べ、その出力の雑音電力は減少する。したがって、ユニークワード検出器(4)は従来装置におけるユニークワード検出器(4)に比べ、 $U$ 、 $V$ の検出を誤る確率は少なくなる。

位相比較器(4)は2相用搬送波再生器(2)の出力 $a_1$ と4相用搬送波再生器(2)の出力 $a_2$ および移相器(6)の出力 $a_3$ をそれぞれ同期検波する。この検波出力の直流分を $A_1$ および $A_2$ とすると、

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \left( \frac{2n-1}{4} \pi - m\pi \right) + \frac{1}{2} \quad (4)$$

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \left( \frac{2n+1}{4} \pi - m\pi \right) + \frac{1}{2} \quad (5)$$

となる。すなわち

となる。

この出力 $(A_1, A_2)$ をアンビギュティ判別器(4)に入力して位相状態を判別し、位相ずれに応じた制御信号がアンビギュティスイッチ(4)に与えられる。アンビギュティスイッチ(4)はこの判別信号により、識別再生器(1)および(3)から出力される4相PSK波の復調信号(データ)の位相不確定性を除去して出力端子(12a)および(12b)に出力する。

以上はTDMA 4相PSK波のバーストモードの伝送系について説明したが、この発明はこれに限らず4相のSCPC-PSKに使用してもよい。

以上のようにこの発明に係る位相復調装置では受信CNRが悪くても誤動作をおこしにくいものであるから、例えば、アンテナを小形化してアンテナ利得を下げたり、低雑音増幅器の雑音温度を上げるなどによつて衛星通信システムや地上通信システムの低コスト化ができる利点がある。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は従来の位相復調装置の回路構成を示す系統図、第2図は第1図の動作を説明するための説明図、第3図はこの発明の一実施例の回路構成図、第4図は第3図の説明図である。

図中、12は4相用搬送波再生器、10は2相用搬送波再生器、11はユニークワード検出部、13は位相比較器、14はアンビギュイティ制御器である。



なお図中、同一あるいは相当部分には同一符号を付して示してある。

代理人 葛 野 信 一

第1図

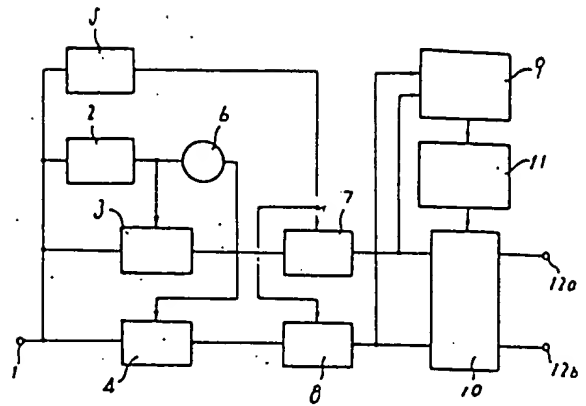

第2図

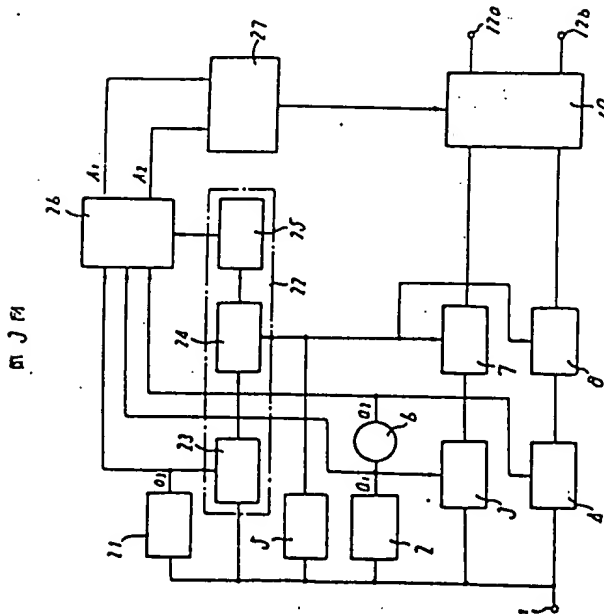

第4図

7 18	2 18	4 18
搬送波再生器	ユニークワード検出部	アンビギュイティ制御器

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 52 年特許願第 52192 号(特開昭  
53-137657 号 昭和 53 年 12 月 1 日  
発行 公開特許公報 53-1377 号掲載)につ  
いては特許法第17条の2の規定による補正があっ  
たので下記のとおり掲載する。 7(3)

Int. Cl.	識別記号	庁内整理番号
H03D 3/00		7402-5J
H04L 27/22		7240-5K

##### 5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明および図面の簡単な説明の欄

##### 6. 補正の内容

- (1) 明細書第 8 頁第 14 行～第 16 行、第 4 頁第 16 行、および第 4 頁第 16 行、第 10 頁第 8 行、および第 10 頁第 4 行にそれぞれ「アンビギユティスイツチ00」とあるのを「アンビギユイティスイツチ00」と訂正する。
- (2) 同第 4 頁第 12 行に「アンビユユティ」とあるのを「アンビギユイティ」と訂正する。
- (3) 同第 4 頁第 18 行、第 6 頁第 8 行、および第 10 頁第 2 行にそれぞれ「アンビギユティ」とあるのを「アンビギユイティ」と訂正する。
- (4) 同第 4 頁第 5 行に「 $(P \cdot Q)$ 」とあるのを「 $(P, Q)$ 」と訂正する。
- (5) 同第 4 頁第 9 行～第 10 行に「 $(P \cdot Q)$ 、 $(\bar{Q} \cdot P)$ 、 $(Q \cdot \bar{P})$ 、 $(\bar{P} \cdot \bar{Q})$ 」とあるのを「 $(P, Q)$ 、 $(\bar{Q}, P)$ 、 $(Q, \bar{P})$ 、 $(\bar{P}, \bar{Q})$ 」と訂正する。

58- 1078

手続補正書(自発)

58 3 31  
昭和 年 月 日



特許庁長官殿

1. 事件の表示 特願昭 52-061102 号

2. 発明の名称  
位相復調装置

##### 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人  
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号  
名 称 (601) 三菱電機株式会社  
代表者 片 山 仁 八 郎

4. 代 理 人  
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号  
三菱電機株式会社内  
氏 名 (6699) 弁護士 葛 野 信

(特許法第17条第2項第1号)



(6) 同第 5 頁第 4 行に「 $(10^{-4})$ 」とあるのを  
「 $10^{-4}$ 」と訂正する。

(7) 同第 11 頁第 7 行に「アンビギユティ」とある  
のを「アンビギユイティ」と訂正する。

以 上